



# PROINVEST

Unlimited Steel Solutions



## PROINVEST

Infrastructure

### MBS<sup>®</sup> H2W6

### Sistem parapet deformabil lateral



[www.proinvestgroup.ro](http://www.proinvestgroup.ro)  
[office@proinvestgroup.ro](mailto:office@proinvestgroup.ro)

# Descriere

## Caracteristici tehnice

Greutate	kg/ml	24,80
Înălțime de la sol	mm	850 +/- 20
Adâncime de fixare	mm	905
Dimensiune transversală	mm	205
Distanța dintre stalpi (centru la centru)	mm	1330
Lungime minimă	m	80
Zincare		EN ISO 1461

## Detalii

### ① Stalp

- Tip: "C120" 120 x 55 x 20 mm
- Înălțime: 1700 mm
- Grosime: 4 mm
- Oțel: S 355 JR
- Conform EN 1317-5



### ② Lisa

- Tip: 2 ondule
- Dimensiune: 4300 x 310 x 80 mm
- Grosime: 2,5 mm
- Oțel: S 355 JR
- Conform EN 1317-5



### ③ Suruburi

- Tip: M16 x 27
- Cap rotund și nas
- Conform ANSI B18.5.2.1M



### ④ Saibe

- Tip: M16
- Saiba plată

### ⑤ Piulite

- Tip: M16

### ⑥ Suruburi

- Tip: M10 x 45
- Clasa: 8.8
- Conform ANSI B18.5.2.1M

### ⑦ Saibe

- Saiba patrata

### ⑧ Piulite


- Tip: M10

## Performante

Nivel de protecție	H2W6		
Deformarea dinamică	m	1,20	
Lățime de lucru (W)	m	Vehicul greu	Vehicul ușor
		1,9 (W6)	1,9 (W6)
Nivel de severitate a socului "ASI"	A (0,80)		



1833-CPR-0057

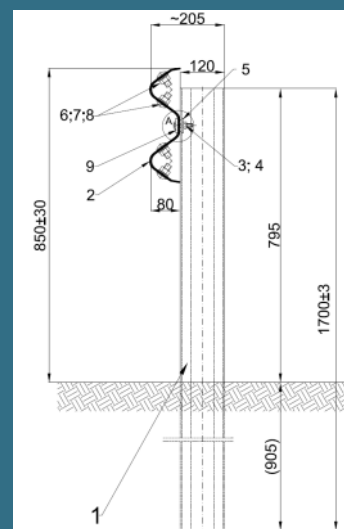

## Test de impact TB 51

Autobuz - 13000 kg • Viteză - 70 km/h • Unghi de impact - 20°



## Test de impact TB 11

Vehicul ușor - 900 kg • Viteză - 100 km/h • Unghi de impact - 20°



PROINVEST GROUP SRL

Grădinitei 1, 705200 Pâncani, România

T: +40 232 760 050, F: +40 232 760 040

office@proinvestgroup.ro, www.proinvestgroup.ro