



PROINVEST

Unlimited Steel Solutions



PROINVEST
Infrastructure

**MBS H2W5 - Sistem parapet
lateral deformabil pentru acostamente**



www.proinvestgroup.ro
office@proinvestgroup.ro


Descriere

Caracteristici tehnice

Greutate	kg/ml	27,50
Înălțime de la sol	mm	900
Calitate oțel	mm	S 355 JR
Dimensiune transversală	mm	205
Distanța între stalpi (centru la centru)	mm	2000
Lungime minimă	m	40
Zincare	EN ISO 1461	

Performante

Nivel de protecție	H2W5		
Deformare dinamică	m	1,40	
Lățime de lucru (W)	m	Autobuz	Vehicul ușor
		1,50 (W5)	0,70 (W2)
Nivel de severitate a socului "ASI"	B		




Test de impact TB 11

Vehicul ușor - 900 kg • Viteza - 100 km/h • Unghi de impact - 20°



Componente pentru 40 ml

Piesa	Bucăți	Denumire	Descriere	Material
1	21	Stalp	"C" 120x55x1700 mm	S 355 JR
2	21	Piesa întărire	"C" 108x44x300 mm	S 355 JR
3	10	Lisa	4320x507x3,0 mm	S 355 JR
4	42	Saiba plată	100x35 mm	S 355 JR
5	42	Surub	M10x40	Clasa 8.8
6	42	Saiba plată	40x35 mm	S 355 JR
7	42	Piulita	M10	Oțel
8	108	Surub	M16x35 CBGO	Clasa 8.8
9	108	Saiba plată	A16	Oțel
10	108	Piulita	M16	Oțel

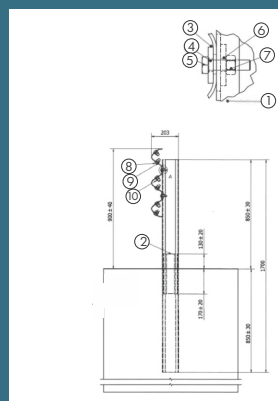

Test de impact TB 51

Autobuz - 13000 kg • Viteza - 70 km/h • Unghi de impact - 20°



PROINVEST GROUP SRL

Grădiniței 1, 705200 Pâncani, România

T: +40 232 760 050, F: +40 232 760 040

office@proinvestgroup.ro, www.proinvestgroup.ro

MBS® este marca înregistrată Proinvest Group. © Copyright 2007-2022. Toate drepturile rezervate. Ref: octombrie 2022. Toate informațiile din acest pliant corespund datei de tipar. Pentru dezvoltarea continuă a gamei de produse, Proinvest Group își rezervă dreptul de a efectua modificări asupra conceptelor oricând și fără informații prealabile.