



PROINVEST

Unlimited Steel Solutions



PROINVEST
Infrastructure

**MBS H4bW4 - Sistem parapet
lateral deformabil pentru poduri**



www.proinvestgroup.ro
office@proinvestgroup.ro

Descriere

Caracteristici tehnice




Greutate	kg/ml	67
Înălțime de la sol	mm	1250
Calitate oțel	mm	S 355 JR
Dimensiune transversală	mm	435
Distanță între stalpi (centru la centru)	mm	1333
Lungime minimă	m	60
Zincare	EN ISO 1461	

Performante

Nivel de protecție	H4BW4		
Deformare dinamică	m	1,20	
Lățime de lucru (W)	m	HGV (camion)	Vehicul ușor
		1,1 (W4)	0,2 (W1)
Nivel de severitate a socului "ASI"	C		

Componente pentru 60 ml

Piesa	Bucăți	Denumire	Descriere	Material
1	1	Grinda beton pod	Beton armat	C30/37
2	44	Stalp H1250 curent	HEA 100 - 1230 mm	S 275 JR
3	176	Tija filetată	20x250 mm	Cl. 8.8
4	176	Saiba rectangulară	Tabla 50x35x5 mm	S 355 JR
5	176	Piulă hexagonală	M20	Oțel
6	15	Lisă 3 ondule GO	Tabla 4300x507x3 mm	S 355 JR
7	15	Lisă rigidă LRC	Tabla 3998x210x4 mm	S 355 JR
8	14	Îmbinare lise rigide	Tabla 360x208x4 mm	S 355 JR
9	176	Saiba rectangulară	Tabla 100x35x5 mm	S 355 JR
10	512	Surub cap hexagonal	M16x40	Cl. 8.8
11	416	Saiba plată	A16	Oțel
12	680	Piulă hexagonală	M16	Oțel
13	44	Distanțier	Tabla 390x300 mm	S 355 JR
14	168	Surub cap bombat	M16x35	Cl. 8.8
15	176	Saiba rectangulară	Tabla 40x35x4 mm	S 355 JR

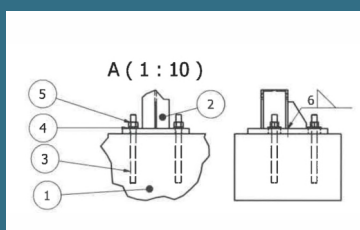

Test de impact TB 11

Vehicul ușor - 900 kg • Viteză - 100 km/h • Unghi de impact - 20°



Test de impact TB 81

HGV (camion) -38000 kg • Viteză - 65 km/h • Unghi de impact - 20°



PROINVEST GROUP SRL

Grădiniței 1, 705200 Pâncani, România

T: +40 232 760 050, F: +40 232 760 040

office@proinvestgroup.ro, www.proinvestgroup.ro

MBS® este marca înregistrată Proinvest Group. © Copyright 2007-2022. Toate drepturile rezervate. Ref: octombrie 2022. Toate informațiile din acest pliant corespund datei de tipar. Pentru dezvoltarea continuă a gamei de produse, Proinvest Group își rezervă dreptul de a efectua modificări asupra conceptelor oricând și fără informații prealabile.